


Hartboden	Unterhaltsreinigung	Sanierung	Oberflächen-vorbereitung
Terrazzo, Marmor, Kalkstein			
Polierter Beton			
Granit			
Gleichmäßige Fliesen			
Ungleichmäßige Fliesen			
Elastische Bodenbeläge	Unterhaltsreinigung	Sanierung	Oberflächen-vorbereitung
PVC, Vinyl			
Linoleum			
VCT			
Gummi			
Epoxid			
Holzböden			

Twister Hinweise zur Unterhaltsreinigung

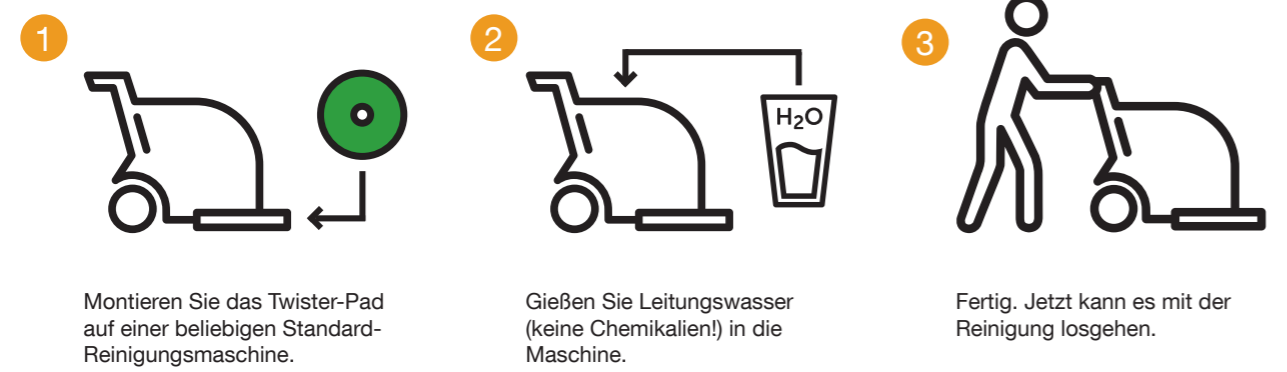

<p>Twister Cleaning Technology AB Weltweite Zentrale</p> <p>Klevvägen 8 SE-614 92 Söderköping Schweden</p> <p>Telefon +46 121 26 12 00 E-Mail info@twisterpad.com</p>	<p>Twister Cleaning Technology Inc. Zentrale Nordamerika</p> <p>2839 John Deere Drive, Knoxville TN 37918 USA</p> <p>Telefon + 1 865 521 39 76 E-Mail infous@twisterpad.com</p>	<p>Twister Cleaning Technology Ltd. Zentrale Vereinigtes Königreich</p> <p>Unit 4 Kingston Business Park, Dunfermline Court, Kingston, Milton Keynes, MK10 0BY Vereinigtes Königreich</p> <p>Telefon +44 845 5050 050 E-Mail infouk@twisterpad.com</p>
--	--	---

Leitfaden für unsere Reinigungsmethoden

Twister™

Twister™ Leitfaden für unsere Reinigungsmethoden

◆◆◆◆ Brillanz ◆◆◆ Hochglanz ◆◆ Glanz ◆ Schimmer

Normale Bereiche = <4000 Besucher / Tag

Stark beanspruchten Bereiche = >4000 Besucher / Tag

Chemikalienfreie Unterhaltsreinigung

Bewahrung von Glanz und Sauberkeit auf beschichteten und unbeschichteten Böden in normal und stark beanspruchten Bereichen



Normal beanspruchte Bereiche - alle Böden - Twister™ Green ◆◆◆
Verwenden Sie Wasser und Twister™ Green zur Unterhaltsreinigung von normal beanspruchten Bereichen, um Hochglanz und Sauberkeit zu bewahren.



Stark beanspruchte Bereiche - unbeschichtete Böden - Twister™ Pink ◆◆◆◆
Verwenden Sie Wasser und Twister™ Pink zur Unterhaltsreinigung von stark beanspruchten Bereichen, um Brillanz und Sauberkeit zu bewahren.



Stark beanspruchte Bereiche - unbeschichtete Böden - Twister™ Blue ◆◆◆◆
Verwenden Sie Wasser und Twister™ Blue zur Unterhaltsreinigung von stark beanspruchten Bereichen, um Hochglanz und Sauberkeit zu bewahren.



Stark beanspruchte Bereiche - gleichmäßige Fliesen - Twister™ Orange ◆◆◆
Verwenden Sie Wasser und Twister™ Orange zur Unterhaltsreinigung von Fliesen, um Glanz und Sauberkeit zu bewahren.



Stark beanspruchte Bereiche - beschichtete Böden - Twister™ Purple ◆◆◆◆
Verwenden Sie Wasser und Twister™ Purple zur Unterhaltsreinigung von weichen Bodenbelägen, um Brillanz und Sauberkeit zu bewahren. Twister™ Purple ist auch für die Unterhaltsreinigung von empfindlichen Bodenflächen geeignet.



Alle Böden - Twister™ Gray ◆◆◆◆
Zum Polieren von Böden mit Hochgeschwindigkeit verwenden Sie die Twister™ Gray-Pads (<3000 U/Min.).

Sanierung

Wiederherstellung von Glanz und Sauberkeit unbeschichteter Böden in stark beanspruchten Bereichen



Schritt 1 – Twister™ Orange ◆
Reinigen Sie den Boden mit Wasser und Twister™ Orange. Führen Sie 6-10 Durchgänge aus.



Schritt 2 – Twister™ Blue ◆◆◆
Reinigen Sie den Boden mit Wasser und Twister™ Blue. Führen Sie 6-10 Durchgänge aus.



Schritt 3 (Optional) – Twister™ Pink ◆◆◆◆
Reinigen Sie den Boden mit Wasser und Twister™ Pink. Führen Sie 6-10 Durchgänge aus.




Schritt 4 (Optional) – Twister™ Pink ◆◆◆◆
Polieren Sie den Boden mit Hochgeschwindigkeit mit Twister Pink (<3000 U/Min.).

Sanierung von Hartböden




Schritt 1 – Twister™ White ◆
Reinigen Sie den Boden mit Wasser und Twister™ White, führen Sie 6-10 Durchgänge aus.



Schritt 2 – Twister™ Yellow ◆◆◆
Reinigen Sie den Boden mit Wasser und Twister™ Yellow, führen Sie 6-10 Durchgänge aus.



Schritt 3 – Twister™ Green ◆◆◆◆
Reinigen Sie den Boden mit Wasser und Twister™ Green, führen Sie 6-10 Durchgänge aus.




Schritt 4 (Optional) – Twister™ Green ◆◆◆◆
Polieren Sie den Boden mit Hochgeschwindigkeit mit Twister™ Green (<3000 U/Min.).

Sanierung von elastischen Bodenbelägen



Schritt 1 – Twister™ White ◆
Reinigen Sie den Boden mit Wasser und Twister™ White, bis Flecken und Verfärbungen verschwunden sind.




Schritt 2 – Twister™ Green oder Gray ◆◆◆◆
Polieren Sie den Boden mit Hochgeschwindigkeit mit Twister Green oder Gray (<3000 U/Min.).

Oberflächenvorbereitung

Vorbereitung der Bodenfläche zur Sanierung oder zum Auftragen einer Bodenbeschichtung



Chemikalienfreie Tiefenreinigung
Führen Sie eine Grundreinigung mit Wasser und Twister™ Red durch, um die oberste Lage der Bodenbeschichtung zu entfernen.



Chemikalienfreies Abschleifen
Führen Sie eine Tiefenreinigung mit Wasser und Twister™ Extreme Red durch, bis die oberste Lage der Bodenbeschichtung entfernt ist. Pro Lage der Bodenbeschichtung sind ca. 1-2 Durchgänge erforderlich.




Ausbesserung von Flecken und Verätzungen
Führen Sie eine Tiefenreinigung mit Wasser und Twister™ Extreme Red durch, bis die Flecken und Verätzungen entfernt sind.

Entfernung von Orangenhaut, Kratzern und Unebenheiten, um den Boden auf die Sanierung vorzubereiten



Schritt 1- Twister™ Hybrid Black
Entfernen Sie Orangenhaut und Kratzer mit Wasser und Twister™ Hybrid Black. Ungefähr 1 min/m² oder führen Sie 6-10 Durchgänge aus.



Schritt 2 - Twister™ Hybrid Red
Setzen Sie den Vorgang mit Wasser und Twister™ Hybrid Red fort. Ungefähr 1 min/m² oder führen Sie 6-10 Durchgänge aus.