
































































Pavimentos duros	Mantenimiento diario	Renovación	Preparación de superficies
Terrazo, mármol, piedra caliza	  	  	  
Hormigón/concreto pulido	  	  	  
Granito	  		
Baldosas cerámicas homogéneas	  		
Baldosas cerámicas no homogéneas		  	
Pavimentos flexibles	Mantenimiento diario	Renovación	Preparación de superficies
PVC, vinilo	  	  	
Linóleo		  	  
VCT		  	
Goma	 	  	
Epoxi	 	  	
Madera	  		  

Instrucciones de mantenimiento diario con Twister




1 Colocar el disco Twister en cualquier máquina convencional para fregado de pavimentos.



2 Llenar la máquina con agua del grifo (sin productos químicos).



3 Eso es todo. Ahora ya puede fregar la superficie.

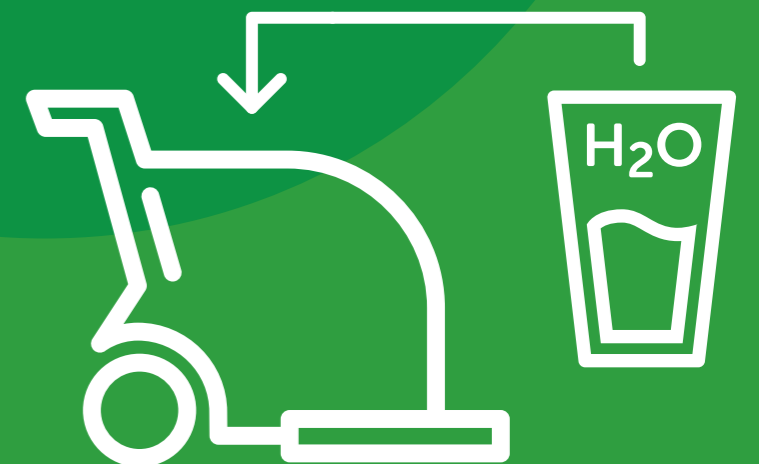

Twister Cleaning Technology AB
Oficinas centrales internacionales

Klevvägen 8
SE-614 92 Söderköping
Suecia

Teléfono: +46 (121) 26 12 00
Correo electrónico:
info@twisterpad.com

Twister Cleaning Technology Inc.
Oficinas centrales en Norteamérica

2839 John Deere Drive,
Knoxville TN 37918
EE. UU.

Teléfono: +1 (865) 521-3976
Correo electrónico:
infous@twisterpad.com

Twister Cleaning Technology Ltd.
Oficinas centrales en Reino Unido

Unit 4 Kingston Business Park,
Dunfermline Court, Kingston,
Milton Keynes, MK10 0BY
Reino Unido

Teléfono: +44 (845) 5050 050
Correo electrónico:
infouk@twisterpad.com

Guía de métodos

Twister™

Twister™ Guía de métodos

Brillo muy alto Brillo alto Brillo Brillo bajo

Tráfico moderado = <4000 visitantes / día

Mucho tráfico = >4000 visitantes / día

Mantenimiento diario sin químicos

Mantiene brillantes y limpias, las superficies con y sin recubrimientos, en zonas de tráfico moderado y de mucho tráfico



Zonas de tráfico moderado – todas las superficies - Twister™ Green Utilizar agua y el Twister™ Green para el mantenimiento diario en zonas de tráfico moderado, para conservar la limpieza y un brillo alto.



Zonas de mucho tráfico – superficies sin recubrimientos - Twister™ Pink Utilizar agua y el Twister™ Pink para el mantenimiento diario en zonas de mucho tráfico, para conservar la limpieza y un brillo muy alto.



Zonas de mucho tráfico - pavimentos sin recubrimientos Twister™ Blue Utilizar agua y el Twister™ Blue para el mantenimiento diario en zonas de mucho tráfico, para conservar la limpieza y un brillo alto.



Zonas de mucho tráfico - baldosas cerámicas homogéneas - Twister™ Orange Utilizar agua y el Twister™ Orange para el mantenimiento diario de baldosas cerámicas, para conservar el brillo y la limpieza.



Zonas de mucho tráfico – superficies con recubrimientos - Twister™ Purple Utilizar agua y el Twister™ Purple para el mantenimiento diario de pavimentos con ceras blandas, para conservar el brillo y la limpieza. El Twister™ Purple se aconseja también para el mantenimiento diario de cualquier superficie delicada.



Todos los pavimentos lisos- Twister™ Gray Para pulir superficies niveladas con alta velocidad utilice el Twister™ Gray (<3000 rpm).

Renovación

Limpieza profunda y recuperación del brillo de superficies sin recubrimientos, en zonas de mucho tráfico



Paso 1: Twister™ Orange Fregar el pavimento con agua y el Twister™ Orange. Dar entre 6 y 10 pasadas.



Paso 2: Twister™ Blue Fregar la superficie con agua y el Twister™ Blue. Dar entre 6 y 10 pasadas.



Paso 3 (opcional): Twister™ Pink Fregar el pavimento con agua y el Twister™ Pink. Dar entre 6 y 10 pasadas.



Paso 4 (opcional): Twister™ Pink Pulir la superficie con alta velocidad y un Twister™ Pink (<3000 rpm).

Restauración de pavimentos duros




Paso 1: Twister™ White Fregar el pavimento con agua y el Twister™ White; dar entre 6 y 10 pasadas.



Paso 2: Twister™ Yellow Fregar la superficie con agua y el Twister™ Yellow; dar entre 6 y 10 pasadas.



Paso 3: Twister™ Green Fregar el pavimento con agua y el Twister™ Green; dar entre 6 y 10 pasadas.




Paso 4 (opcional): Twister™ Green Pulir la superficie con alta velocidad y un Twister™ Green (<3000 rpm).

Restauración de pavimentos flexibles



Paso 1: Twister™ White Fregar el pavimento con agua y el Twister™ White hasta que desaparezcan las manchas y marcas.




Paso 2: Twister™ Green o Gray Pulir la superficie con alta velocidad y un Twister™ Green o Gray (<3000 rpm).

Preparación de superficies

Preparación de la superficie para la restauración o la aplicación de ceras



Limpieza profunda sin químicos Fregar a fondo para retirar la capa superior de cera utilizando agua y el Twister™ Red.



Decapado y remoción de ceras sin químicos Fregar a fondo con agua y el Twister™ Extreme Red hasta q no quede cera en la superficie. Aproximadamente 1 a 2 pasadas por cada capa de cera.



Corrección de manchas e imperfecciones Fregar a fondo con agua y el Twister™ Extreme Red hasta eliminar las manchas y las imperfecciones.

Eliminación de la «piel de naranja», rayones y desniveles para preparar la superficie para la restauración



Paso 1: Twister™ Hybrid Black Eliminar la «piel de naranja» y los rayones, con agua y el Twister™ Hybrid Black. Aproximadamente 1 min/m² (1 min/10 pies²) o entre 6 y 10 pasadas.



Paso 2: Twister™ Hybrid Red Continuar el proceso con agua y el Twister™ Hybrid Red. Aproximadamente 1 min/m² (1 min/10 pies²) o entre 6 y 10 pasadas.